
90 т


ZOOMLION ZRT900V5-1

Автокран грузоподъемностью 90 тонн, оптимально сочетающий мощность и манёвренность. Благодаря короткой базе и широкой колее он способен эффективно работать в стеснённых условиях: на городских стройплощадках, промышленных объектах и в зонах с ограниченным пространством для манёвра.

ZOOMLION



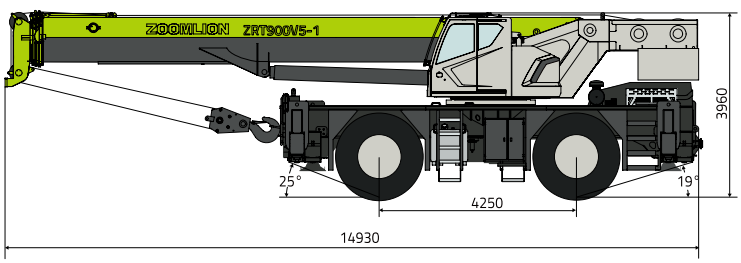

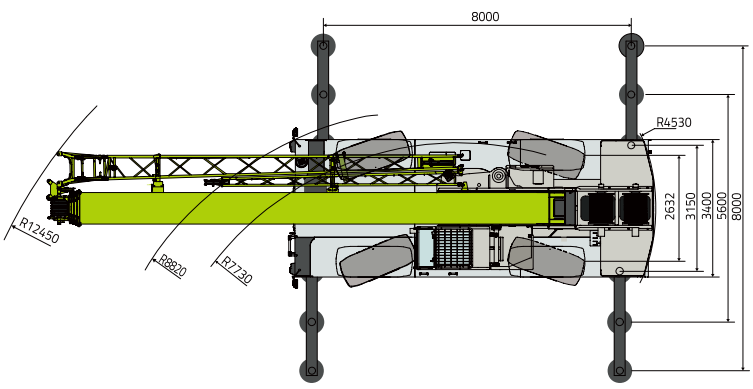

ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОКРАНА

Грузоподъемность:	90 т
Длина стрелы:	48 м
Удлинитель:	16 м
Опорный контур:	8,0x8,0 м
Масса крана:	51 т
Габариты:	14,93x3,4x3,96 м
Количество осей:	2
Колесная формула:	4x4


8 (800) 700-74-69

https://vershina-kran.ru

ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ZOOMLION ZRT900V5-1

м	Длина стрелы, м								
	12,3	16,9	21,4	25,9	30,4	34,9	39,4	43,9	48,0
2,5	90,0*								
3,0	85,0*	58,0							
3,5	75,0	58,0	45,0						
4,0	68,0	55,0	45,0						
4,5	63,0	54,0	45,0	31,0					
5,0	58,0	52,5	43,2	31,0					
5,5	53,0	50,5	41,2	31,0	28,5				
6,0	50,2	47,5	39,2	31,0	28,5				
7,0	42,0	39,5	35,2	30,0	28,0	24,5			
8,0	35,5	33,5	31,2	27,5	26,0	22,0	19,5		
9,0	27,5	27,2	26,5	25,5	23,5	21,0	18,3	15,8	
10,0		21,6	21,5	21,5	21,5	19,0	17,0	15,0	11,8
11,0		17,8	17,5	17,8	18,0	17,5	15,8	14,0	11,6
12,0		15,0	14,5	14,8	15,5	16,5	14,6	13,0	11,6
14,0			10,5	10,8	12,0	12,0	12,6	11,5	10,3
16,0			7,7	8,2	9,2	9,6	9,8	10,0	9,4
18,0			5,5	6,2	7,2	7,7	8,0	8,1	8,5
20,0				4,8	5,7	6,1	6,4	6,6	7,0
22,0				3,7	4,5	4,8	5,3	5,5	5,7
24,0					3,5	3,9	4,3	4,5	4,6
26,0					2,7	3,1	3,5	3,7	3,8
28,0						2,4	2,8	3,0	3,2
30,0						1,8	2,3	2,5	2,7
32,0							1,8	2,0	2,2
34,0							1,3	1,5	1,7
36,0								1,1	1,3
38,0									1,0

	Длина гуська, м					
	9,5			16,0		
	Угол наклона гуська					
	0°	15°	30°	0°	15°	30°
80°	5,0	3,3	2,5	3,0	2,0	1,5
78°	5,0	3,3	2,5	3,0	2,0	1,45
76°	4,8	3,2	2,5	2,8	1,9	1,4
74°	4,5	3,1	2,5	2,6	1,8	1,35
72°	4,2	3,0	2,5	2,4	1,7	1,3
70°	3,9	2,9	2,4	2,2	1,65	1,25
68°	3,6	2,8	2,3	2,1	1,6	1,25
66°	3,4	2,6	2,2	2,0	1,55	1,2
64°	3,2	2,5	2,0	1,9	1,5	1,2
62°	2,9	2,4	1,95	1,8	1,45	1,15
60°	2,5	2,1	1,9	1,7	1,4	1,1
58°	2,2	1,8	1,7	1,5	1,35	1,05
56°	1,9	1,5	1,5	1,3	1,2	1,0
54°	1,6	1,3	1,2	1,2	1,1	0,95
52°	1,4	1,1	1,0	1,0	0,9	
50°	1,2	0,9		0,8		
48°	0,9					

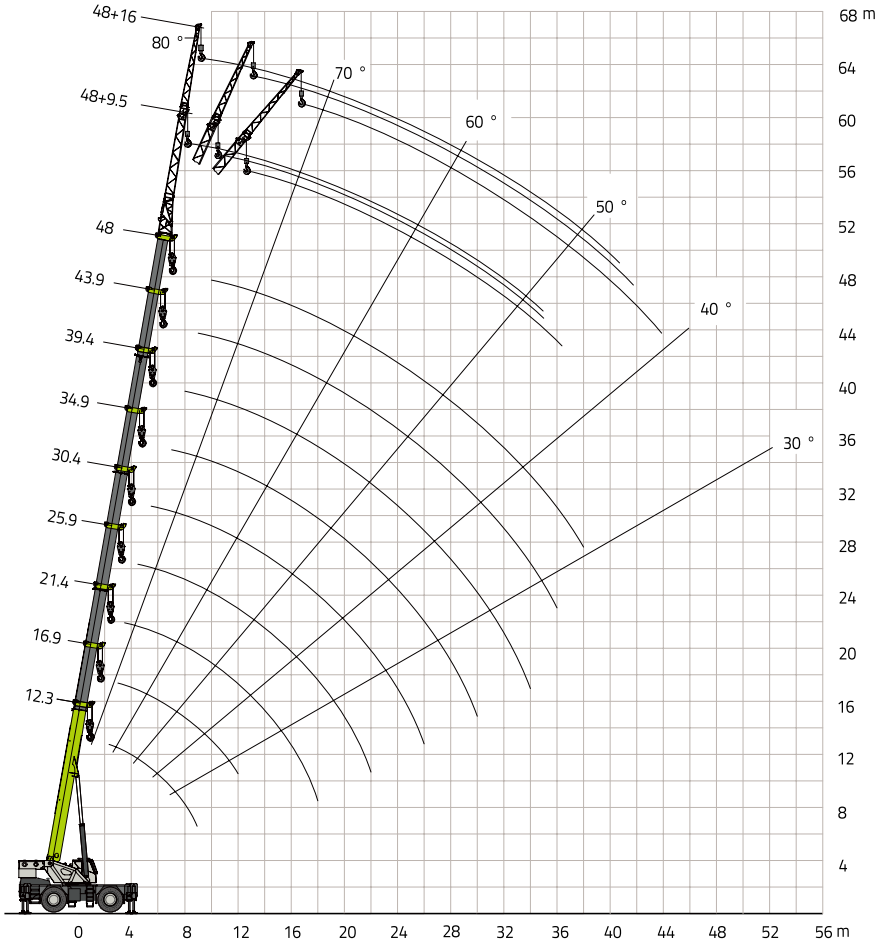

Длина стрелы: **12,3 - 48,0 м**

Расстановка опор: **8,0x8,0 м**

Рабочий диапазон: **360°**

Противовес: **8,8 т**

Гусек: **9,5/16,0 м**
Угол наклона: **0°/15°/30°**